


CORRENTES DE TRANSMISSÃO COM ROLO GUIA LATERAL SÉRIE GR

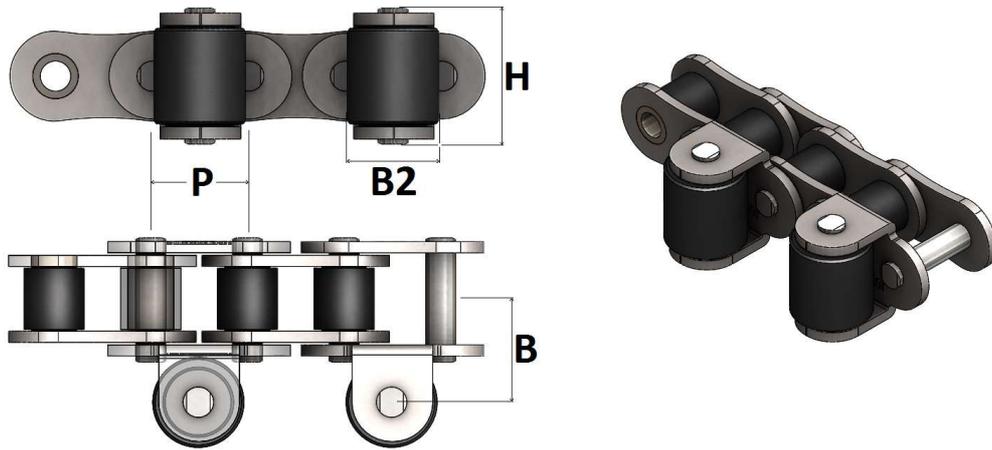

REFERÊNCIA INDUSCOR	CORRENTE BASE VIDE PAGINA 05 / 27	PASSO P		Ø ROLO B2	ALTURA TOTAL H	ENTRE CENTROS B
		POL / MM		MM	MM	MM
IC-40GR	IC-40/1	1/2"	12,70	15,88	16,50	17,45
IC-50GR	IC-50/1	5/8"	15,88	19,05	20,60	21,20
IC-60GR	IC-60/1	3/4"	19,05	22,22	25,70	25,40
IC-80GR	IC-80/1	1"	25,40	28,58	32,5	31,80
IC-100GR	IC-100/1	1.1/4"	31,75	39,69	39,50	41,30
PASSO LONGO						
IC-2040GR	IC-2040	1"	25,40	15,88	13,20	17,45
IC-2050GR	IC-2050	1.1/4"	31,75	19,05	16,20	21,20
IC-2060HGR	IC-2060H	1.1/2"	38,10	22,22	22,20	27,00
IC-2080HGR	IC-2080H	2"	50,80	28,58	27,40	33,40
IC-2100HGR	IC-C100H	2.1/2"	63,50	39,69	32,70	42,90

* Para especificar a corrente com adicionais se faz necessário determinar: A referência da corrente, o tipo do aditamento e o espaçamento entre os mesmos, e o tipo de montagem, exemplo: Corrente **IC-40/1**, com aditamentos "tipo" **GRK** a cada **6º** passo (**6X6**).

* Em casos especiais, podem ser fabricadas com aço inoxidável, tratamentos de superfície (Níquel químico / galvanização / etc.), ou até mesmo com variação dimensional de algum de seus componentes. Consulte também modelos especiais