


CORRENTES TRANSPORTADORAS COM ROLOS PEQUENOS E PINOS SOLIDOS SÉRIE IC-212 E IC-232

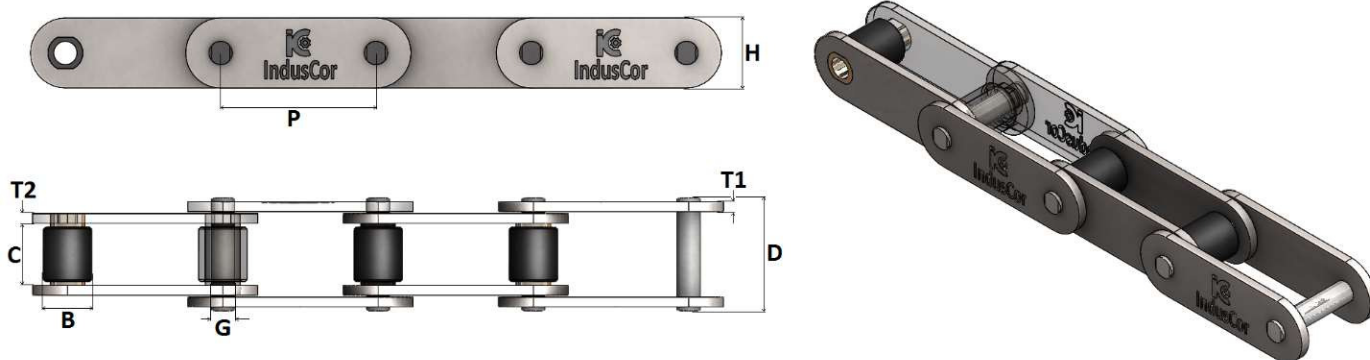

REFERÊNCIA INDUSCOR	PASSO P		ENTRE PLACAS C	Ø ROLO B	Ø PINO G	ALTURA PLACA H	ESPESSURA PLACA T1 / T2	LARGURA TOTAL D	CARGA RUPTURA	PESO APROX.							
	MM	POL.															
IC-212/0500/A	50,00		16	15,88	6,40	19,05	3,17	33	2.000	1,85							
IC-212/0508/A	50,80	2								1,60							
IC-212/0750/A	75,00	3								1,45							
IC-212/1000/A	100,00									20	22,23	7,93	28,57	4,76	44	5.000	4,10
IC-212/1016/A	101,60	4															3,60
IC-212/0750/B	75,00		28	25,40	11,11	31,75	6,35	58	10.000								3,30
IC-212/0762/B	76,20	3															5,40
IC-212/1000/B	100,00																32
IC-212/1016/B	101,60	4								4,50							
IC-212/1250/B	125,00									38	38,10	17,46	50,80	9,53	82	30.000	
IC-212/1270/B	127,00	5	8,00														
IC-232/1000/C	100,00		32	31,75	14,29	38,10	7,93	68	20.000								
IC-232/1016/C	101,60	4															15,10
IC-232/1250/C	125,00																38
IC-232/1270/C	127,00	5								12,30							
IC-232/1500/C	150,00									32	31,75	14,29	38,10	7,93	68	20.000	
IC-232/1524/C	152,40	6	8,00														
IC-232/1000/D	100,00		38	38,10	17,46	50,80	9,53	82	30.000								
IC-232/1016/D	101,60	4															15,10
IC-232/1250/D	125,00																32
IC-232/1270/D	127,00	5								8,00							
IC-232/1500/D	150,00									38	38,10	17,46	50,80	9,53	82	30.000	
IC-232/1524/D	152,40	6	15,10														
IC-232/1000/E	100,00		32	31,75	14,29	38,10	7,93	68	20.000								
IC-232/1016/E	101,60	4															8,00
IC-232/1250/E	125,00																38
IC-232/1270/E	127,00	5								15,10							
IC-232/1500/E	150,00									32	31,75	14,29	38,10	7,93	68	20.000	
IC-232/1524/E	152,40	6	8,00														

*Fabricadas com os materiais mais adequados a função que cada componente exerce dentro do elemento articulável e tendo os mesmo termicamente tratados, nossas correntes transportadoras apresentam até 30% a mais de resistência ao desgaste e a tração.

* Em casos especiais, podem ser fabricadas com aço inoxidável, tratamentos de superfície (Níquel químico / galvanização / etc.), rolos em Delrin ou UHMW, ou até mesmo com variação dimensional de algum de seus componentes. Consulte-nos.

* Todos os modelos são fornecidos por padrão com pinos rebitados, caso queira com outra configuração informar em sua solicitação.

ACESSÓRIOS DE FECHAMENTO E MANUTENÇÃO			TIPOS DE FECHAMENTO DA CORRENTE		
EMENDA (TIPO 25)	REDUÇÃO (TIPO 13)	ELO INTERNO (TIPO 4)	REBITADO BILATERAL	REBITADO E COM CONTRAPINO UNILATERAL	COM CABEÇA E COM CONTRAPINO UNILATERAL

FABRICAMOS TAMBEM CORRENTES BASEADAS NO MODELOS RF, DKB, IES FV, FVT, FVC, M20 / M900, MC, Z40 / Z300, ZE, ZC, YS E OUTROS, CONSULTE-NOS.