



ADICIONAIS PARA CORRENTE DE TRANSMISSÃO WA2 E WK2

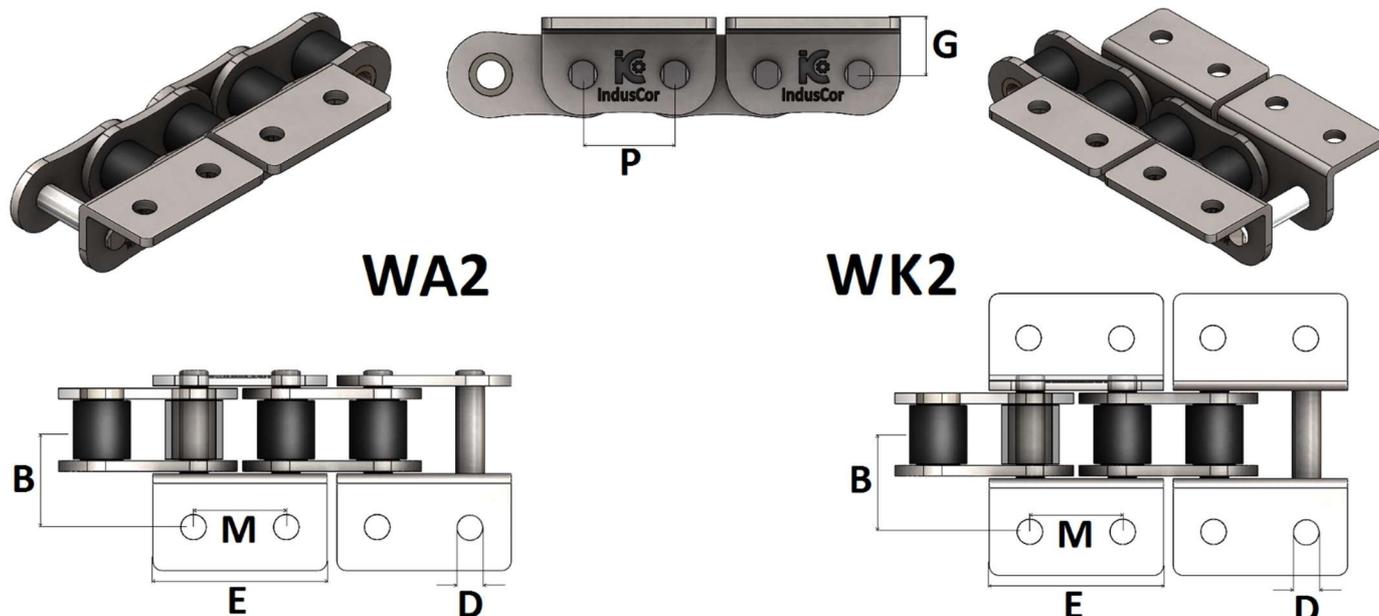


| REFERÊNCIA INDUSCOR | PASSO P<br>MM | LARGURA ADITAMENTO E<br>MM | Ø FUROS D<br>MM | PASSO FUROS M<br>MM | CENTRO A CENTRO B<br>MM | CENTRO A BASE G<br>MM |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| IC-35               | 9,53          | 17,30                      | 3,40            | 9,50                | 9,50                    | 6,35                  |
| IC-06B              |               | 23,00                      | 3,60            |                     | 12,70                   |                       |
| IC-40               | 12,70         | 24,60                      | 4,90            | 12,70               | 12,70                   | 8,90                  |
| IC-08               |               | 28,80                      | 5,10            |                     | 15,90                   |                       |
| IC-50               | 15,88         | 30,00                      | 5,00            | 15,90               | 15,90                   | 10,20                 |
| IC-10B              |               | 34,60                      | 5,30            |                     | 19,10                   |                       |
| IC-60               | 19,05         | 34,80                      | 5,50            | 19,10               | 17,45                   | 11,40                 |
| IC-12B              |               | 46,00                      | 6,80            |                     | 25,40                   |                       |
| IC-80               | 25,40         | 46,00                      | 8,10            | 25,40               | 28,60                   | 15,90                 |
| IC-16B              |               | 57,70                      | 8,70            |                     | 31,75                   |                       |
| IC-100              | 31,75         | 69,30                      | 10,30           | 38,10               | 38,10                   | 23,00                 |
| IC-20B              |               | 80,50                      | 11,90           |                     | 44,45                   |                       |
| IC-120              | 38,10         | 80,50                      | 11,90           | 44,45               | 44,50                   | 28,60                 |
| IC-24B              |               | 92,00                      | 13,00           |                     | 50,80                   |                       |
| IC-140              | 44,45         | 120,70                     | 16,00           | 63,50               | 63,50                   | 39,00                 |
| IC-28B              |               | 148,00                     | 20,00           |                     | 76,20                   |                       |
| IC-160              | 50,80         | 148,00                     | 20,00           | 76,20               | 76,20                   | 48,50                 |
| IC-32B              |               | 180,00                     | 24,00           |                     | 91,40                   |                       |
| IC-200              | 63,50         | 180,00                     | 24,00           | 91,40               | 91,40                   | 58,40                 |
| IC-40B              |               | 210,00                     | 28,00           |                     | 106,70                  |                       |
| IC-240              | 76,20         | 210,00                     | 28,00           | 106,70              | 106,70                  | 68,90                 |
| IC-48B              |               | 240,00                     | 32,00           |                     | 122,00                  |                       |

**DESCRIÇÃO DO ESPAÇAMENTO ENTRE OS ADITAMENTOS**


**REPETIÇÃO EM TODOS OS PASSOS (1x1)**  
Este tipo de montagem é feito com abas externas e internas, descrito como WA2 se unilateral ou WK2 se bilateral.




**REPETIÇÃO A CADA 2º PASSO (2X2)**  
Este tipo de montagem é feito apenas com abas externas, descrito como WA2 se unilateral ou WK2 se bilateral.



**REPETIÇÃO A CADA 3º PASSO (3X3)**  
Este tipo de montagem é feito com abas externas e internas, descrito como WA2 se unilateral ou WK2 se bilateral.



**REPETIÇÃO A CADA 4º PASSO (4X4)**  
Este tipo de montagem é feito com abas externas, descrito como WA2 se unilateral ou WK2 se bilateral.



\* Para especificar a corrente com adicionais se faz necessário determinar: A referência da corrente, o tipo do aditamento e o espaçamento entre os mesmos, exemplo: Corrente **IC-40/1**, com aditamentos "tipo" **WA2E** a cada **6º** passo (**6X6**).

\* Em casos especiais, podem ser fabricadas com aço inoxidável, tratamentos de superfície (Níquel químico / galvanização / etc.), ou até mesmo com variação dimensional de algum de seus componentes. Consulte também modelos especiais.